


Front:

RVS

2-3 mm RVS 304 (korrel 240 geslepen)

Fronten van RVS worden ontvet en daarna gebeitst en gepassiveerd (gehele onderdompeling).

De afbeeldingen en of teksten worden veelal in één kleur aangebracht. Toepassing van meerdere kleuren is van invloed op de prijs

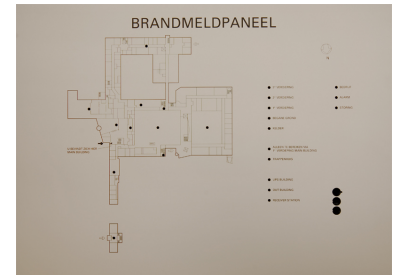

Behuizing:

Behuizing wordt vervaardigd van 2 mm RVS 316 korrel K240 geslepen. Deuren met inliggende RVS scharnieren, RVS uithouder/windvanger, knevelsluitingen en rubber afdichting.

Tekening